


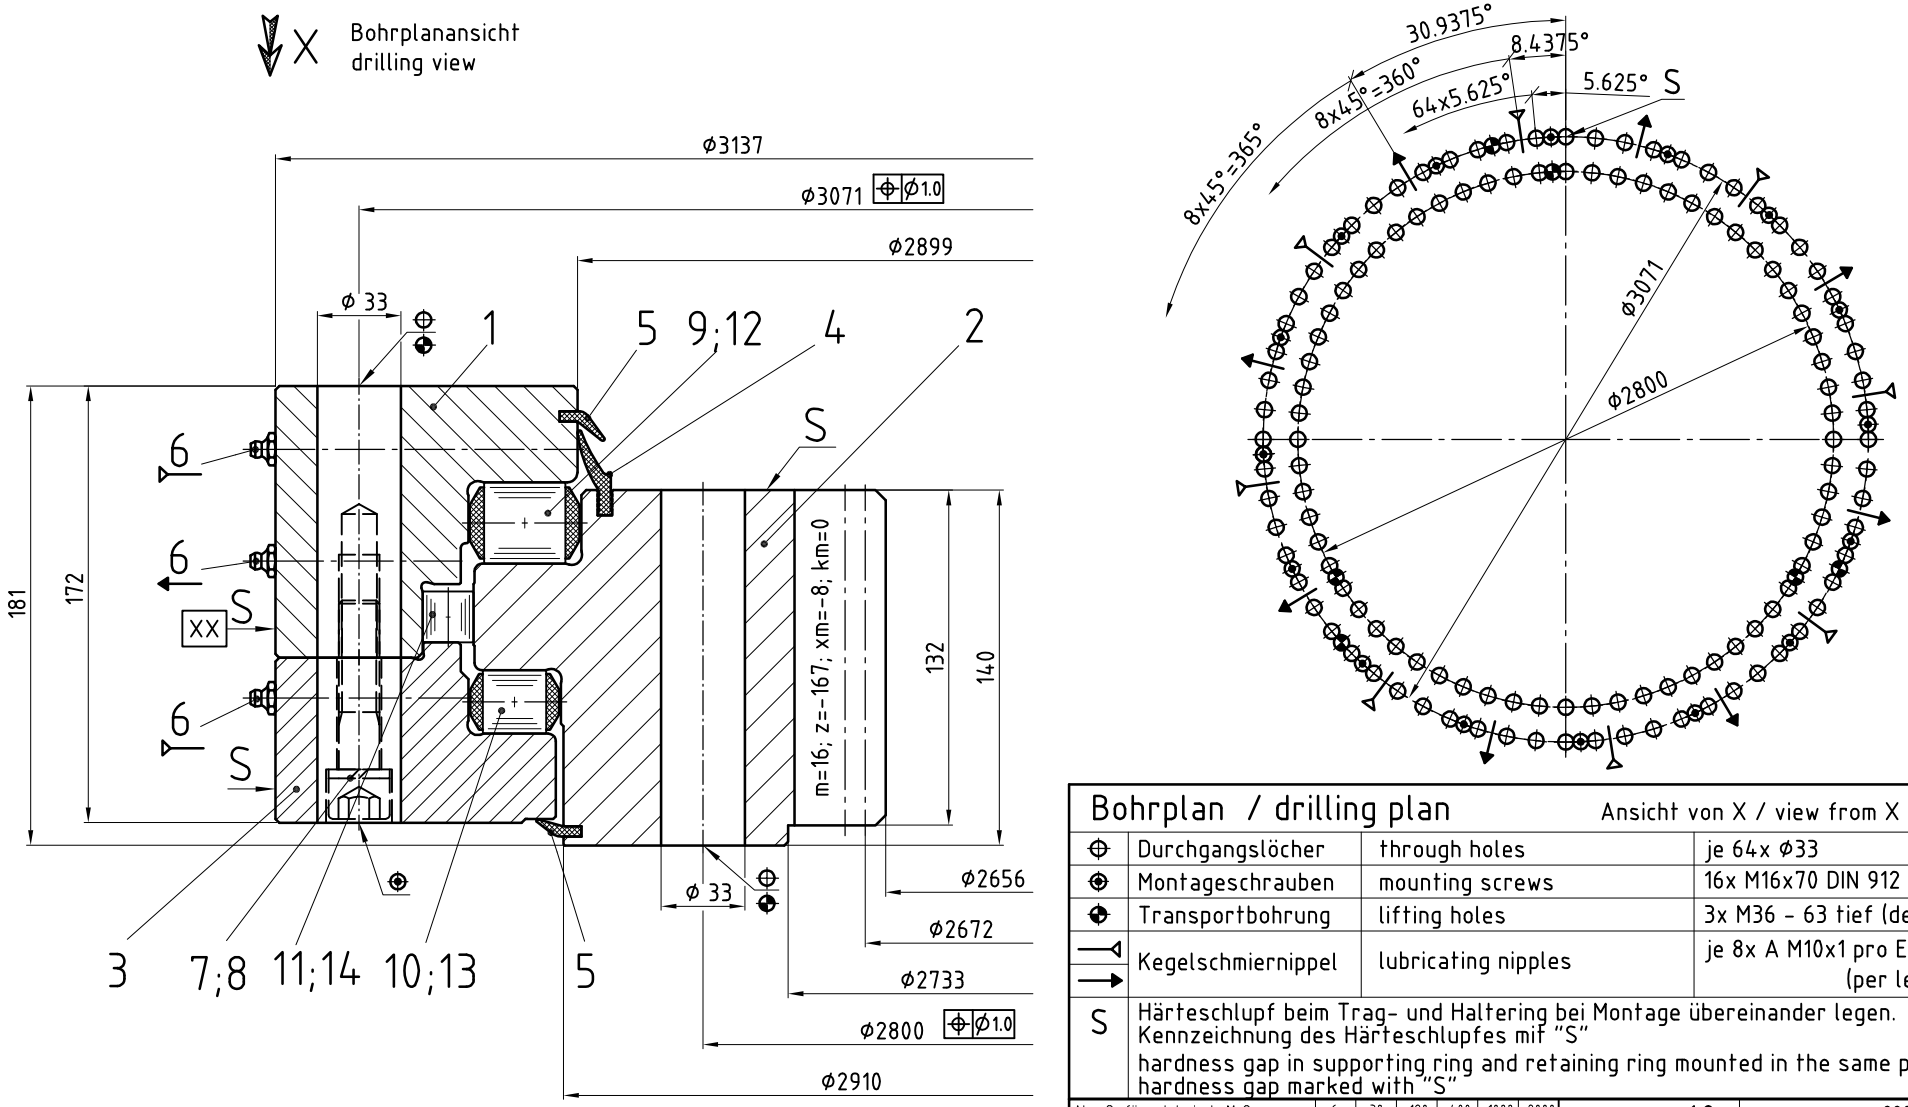


## Bohrplan / drilling plan

Ansicht von X / view from X

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⊕ | Durchgangslöcher | through holes | je 64x ø33 |
| ⊕ | Montageschrauben | mounting screws | 16x M16x70 DIN 912 |
| ⊕ | Transportbohrung | lifting holes | 3x M36 - 63 tief (depth) |
| ⟶ | Kegelschmiernippel | lubricating nipples | je 8x A M10x1 pro Ebene (per level) |
| S | Härteschlupf beim Trag- und Haltering bei Montage übereinander legen. Kennzeichnung des Härteschlupfes mit "S" hardness gap in supporting ring and retaining ring mounted in the same position. hardness gap marked with "S" | | |

XX Kennzeichnung mit Typenschild
designation with type plate

Pos. 4 & 5: Enden verklebt
Item 4 & 5: ends glued

## Lagerspiel / bearing clearance

| | |
|---|---|
| radial | 0,1 - 0,3 |
| axial | 0,04 - 0,12 |

| Abmaße für untolerierte Maße dimensions without tolerance | >6 ÷30 | >30 ÷120 | >120 ÷400 | >400 ÷1000 | >1000 ÷2000 | >2000 ÷5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Längenmaße / linear dimension | ±0,5 | ±1,0 | ±1,5 | | | |
| Durchmesser / diameter | | | ±1,5 | ±2,5 | ±3,5 | ±5 |
| Verzahnung / gear außen /outer (-) innen / inner (+) | | | | 0,6 | 1,0 | 2,0 |

Maßstab / scale: 1:2 | Gewicht / weight: 2291,- kg

Werkstoff / material: -

Benennung / description:

# Rollendrehverbindung

3-PATH-ROLLER-BEARING

| Progr.-Nr.: | | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| | Bearb. | 12.11.2005 | Ritter |
| | Gepr. | | |
| | VA | | |

DRE/CON® Großwälzlager GmbH

Zeichnungs-Nr. / drawing N°: IF32.2940.00A0/1/85

Blatt 1 / 1 Bl

Zust. | Änderung | Datum | Name | EDV Nr. IF32_2940_A0.dwg

Art.-Nr.: 029455